

● バッテリー溶接機



各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。



100V3.2φバッテリー溶接機



100V4.0φバッテリー溶接機

	品名	定格入力 (KVA)	使用率 (%)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100V3.2φバッテリー溶接機 (SBW150DII他各種あり)	1.5	20~40	578*413*544	75	3,000③	60,000	
2	100V4.0φバッテリー溶接機 (BDW-180MC他各種あり)	1.5	20	520*300*445	58.5	4,000③	80,000	

● 100V溶接機・200V溶接機



各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。



100V2.6φインバータ
直流溶接機 (100A)



200V5.0φ交流溶接機
(250A)



200V6.0φインバータ
直流溶接機 (270A)

	品名	定格入力 (KVA)	使用率 (%)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
3	100V2.6φインバータ 直流溶接機 (100A) (PW-100S他各種あり)	3.0	40	163*360*215	8.5	1,000③	21,000	
4	200V5.0φ交流溶接機 (250A) (BS250M他各種あり)	18.5	20	255*410*400	37	1,200③	24,000	
5	200V6.0φ交流溶接機 (300A) (BS300M他各種あり)	24	30	255*505*400	48	1,500③	30,000	
6	200V5.0φインバータ 直流溶接機 (230A) (IS-L230D他各種あり)	14	40	245*450*255	17	1,500③	30,000	
7	200V6.0φインバータ 直流溶接機 (270A) (NA-270DS他各種あり)	13.5	40	200*400*260	17.2	2,000③	40,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●エンジン溶接機



各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。



150A3.2φエンジン溶接機
(ガソリン)



180A4.0φエンジン溶接機
(ガソリン)

	品名	使用率 (%)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	150A3.2φエンジン溶接機 (ガソリン) (GAW150ES他各種あり)	50	687*494*630	88	3,500	69,000	
2	180A4.0φエンジン溶接機 (ガソリン) (EGW185M他各種あり)	50	730*545*647	96	4,000	80,000	

●エンジン溶接機2人用



各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。



280A2人用エンジン溶接機
(軽油)



370A2人用エンジン溶接機
(軽油)

	品名	使用率 (%)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
3	280A2人用エンジン溶接機 (2人使用: 3.2φ/軽油) (PDW300AS他各種あり)	40	1530*720*910	470	6,000	120,000	
4	370A2人用エンジン溶接機 (2人使用: 4.0φ/軽油) (DLW-400ESW他各種あり)	60	1520*720*770	510	6,000	120,000	



● 溶接用品類



溶接用キャプタイヤ±セット
(ホルダー 20m・アース20m)



溶接用キャプタイヤ延長
(20m)



溶接用キャプタイヤの口金がワンタッチ式とねじ込み式があります。詳細お問い合わせください。

	品名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
1	溶接用キャプタイヤ±セット (ホルダー 20m・アース20m)	600	12,000	
2	溶接用キャプタイヤ延長 20m	300	6,000	
3	溶接用面	100	販売	



溶接用面



取付口

溶接機類

● 溶接棒乾燥機



100V溶接棒乾燥機



最大棒量：5Kg
最大棒長：450mm
設定温度：50-200℃無段階(サーモスタット付)

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
4	100V溶接棒乾燥機 (IS-D200)	140*515*240	3	600③	9,000	

● 溶接用販売品



掲載品以外も各種扱っております。お問い合わせください。

	品名	MEMO
5	2.6mm溶接棒販売	
6	3.2mm溶接棒販売	
7	4.0mm溶接棒販売	

溶接棒



価格は税別表示です。価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。仕様は予告なく変更する場合があります。

●半自動溶接機




各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。



200V350A
半自動溶接機

350A半自動溶接機標準構成図

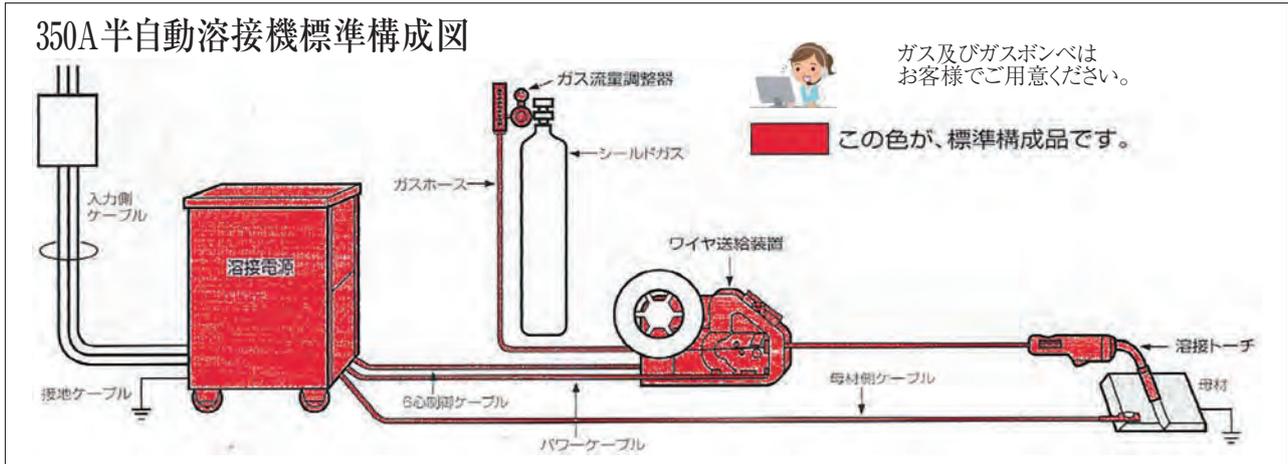

ガス及びガスボンベは
お客様でご用意ください。



この色が、標準構成品です。

品名	定格入力 (KVA)	使用率 (%)	寸法 (L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1 200V350A半自動溶接機 (XD350他各種あり)	18	50	380*660*659	103	3,500③	70,000	
2 半自動溶接機 延長コード20mセット					700③	13,500	

●半自動溶接機用販売品

品名	MEMO
3 半自動溶接機チップ販売 (0.9mm・1.2mm)	
4 半自動溶接機オリフィス販売	
5 半自動溶接機ノズル販売	



半自動溶接機チップ



半自動溶接機オリフィス



半自動溶接機オリフィス



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。


TIG溶接機



各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。



200V300A
TIG溶接機

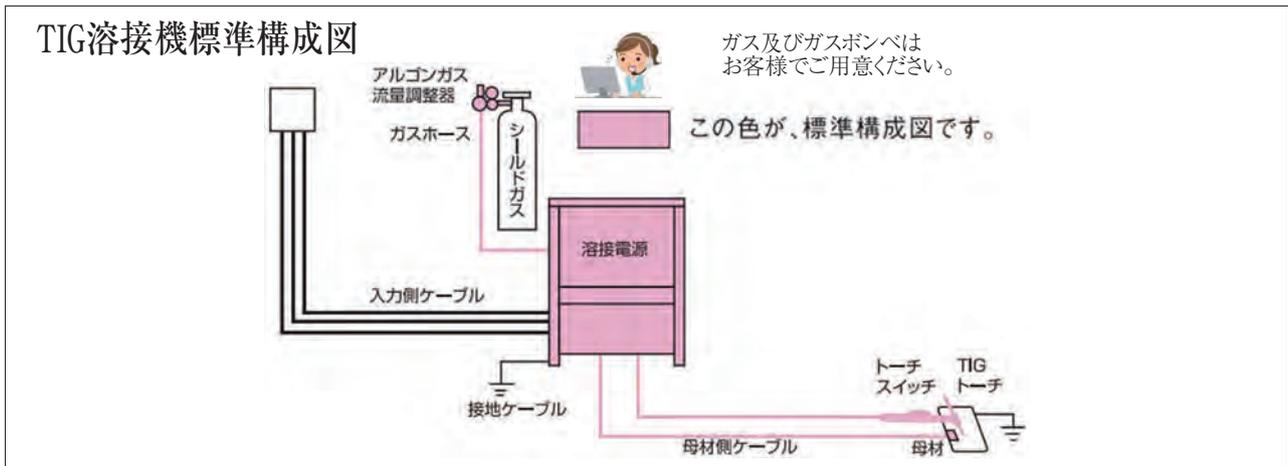

	品名	定格入力 (KVA)	使用率 (%)	寸法 (L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	200V200ATIG溶接機 (STW201A (单相)他各種あり)	8.7	20	420*180*360	16	3,500③	72,000	
2	200V300ATIG溶接機 (AVP300 (三相)他各種あり)	11.6	40	376*649*613	56	4,000③	81,000	
3	300ATIG溶接機 延長コード11mセット					700③	15,000	

TIG溶接機用販売品

	品名	MEMO
4	TIG溶接機タングステン棒販売 (1.6mm・2.4mm・3.2mm)	
5	TIG溶接機コレット販売 (1.6mm・2.4mm・3.2mm)	
6	TIG溶接機コレットボディ販売 (1.6mm・2.4mm・3.2mm)	
7	TIG溶接機ノズル販売	



価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

● プラズマ切断機



各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。




材質	板厚(mm)						
	0.1	1	2	3	4	5	6
鉄材	[Graph showing cutting range for iron material]						
ステンレス	[Graph showing cutting range for stainless steel]						
アルミニウム	[Graph showing cutting range for aluminum]						

100Vプラズマ切断機 (SPC16)




材質	板厚(mm)								
	0.1	2	4	6	8	10	12	14	16
鉄材	[Graph showing cutting range for iron material]								
ステンレス	[Graph showing cutting range for stainless steel]								
アルミニウム	[Graph showing cutting range for aluminum]								

200Vプラズマ切断機 (SPC40)

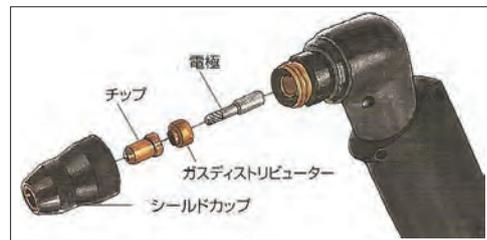

SPC16/SPC40販売品

板厚(mm)	0.1	5	10	15	20	25
鉄	[Graph showing cutting range for iron]					
ステンレス	[Graph showing cutting range for stainless steel]					
アルミ	[Graph showing cutting range for aluminum]					

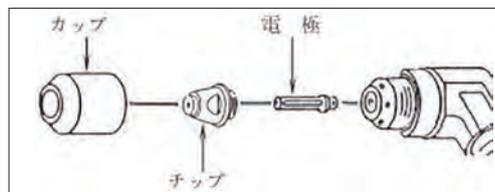

M5500C販売品

200Vプラズマ切断機 (M5500C)

溶接機類

	品名	定格入力 (KVA)	使用率 (%)	寸法 (L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
1	100Vプラズマ切断機 (SPC16他各種あり)	1.5	40	430*130*275 (取手含まず)	11	4,500③	84,000	
2	200Vプラズマ切断機 (SPC40他各種あり)	三相8.0 単相9.4	40	500*210*420 (取手含まず)	28	5,000③	99,000	
3	200Vプラズマ切断機 (M5500C他各種あり)	三相11.5 単相8.9	40	210*535*395 (取手含まず)	29	7,500③	150,000	

● プラズマ切断機用販売品

	品名	MEMO
4	電極販売 (SPC16/SPC40用)	
5	チップ販売 (SPC16/SPC40用)	
6	ガスディストリビューター販売 (SPC16/SPC40用)	
7	シールドカップ販売 (SPC16/SPC40用)	

	品名	MEMO
8	電極販売 (M5500C用)	
9	チップ販売 (M5500C用)	
10	カップ販売 (M5500C用)	




●エンジンプラズマ切断機・プラズマ切断機用販売品

切断板厚(mm)	1	5	10	15	20	25	30	35
鉄	[Image showing cutting capability for iron]							
ステンレス	[Image showing cutting capability for stainless steel]							
アルミ	[Image showing cutting capability for aluminum]							



各使用率を守ってご使用ください。
日常点検を必ず実施してください。

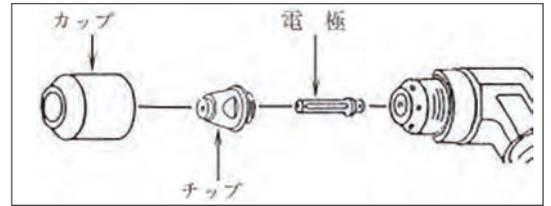

※トーチ 水冷式と空冷式があります。
詳細お問い合わせください。

エンジンプラズマ切断機(軽油)

エンジンプラズマ切断機販売品

	品名	使用率(%)	寸法(L*W*H)(mm)	重量(Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	エンジンプラズマ切断機(PCX80他各種あり)	60	1560*850*970	650	10,000③	210,000	

品名	MEMO	品名	MEMO	品名	MEMO
2 電極販売(エンジンプラズマ用)		3 チップ販売(エンジンプラズマ用)		4 カップ販売(エンジンプラズマ用)	

●ガス切断機・ファイヤーランス・販売品



中型ガス切断機セット



ガス及びガスボンベはお客様でご用意ください。



ファイヤーランスセット



ボンベ用台車

	品名	使用料金		MEMO
		日極	月極	
5	中型ガス切断機セット(トーチ・20mホース・酸素ゲージ・アセチレンゲージ・スパナコック)	1,500③	30,000	
6	A型ガス切断機セット(トーチ・20mホース・酸素ゲージ・アセチレンゲージ・スパナコック)	1,800③	36,000	
7	ファイヤーランスセット(トーチ・10mホース・酸素ゲージ・スパナコック)	2,000③	42,000	
8	ボンベ用台車	500③	10,500	

	品名	MEMO
9	中型ガス切断機火口販売(No1(1~5mm)・No2(5~15mm)・No3(15~30mm))	
10	A型ガス切断機火口販売(No1(1~10mm)・No2(10~50mm)・No3(50~100mm))	
11	ファイヤーランス用ランス棒販売	
12	ファイヤーランス用キュービック4(専用着火材)販売	



価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO

Large memo area with horizontal dashed lines for writing.

