

●トランス




アップトランス (昇圧器)
(100V→115/125V)



3KVA昇降圧自在トランス
(100V→115/200V単相)
(200V単相→100V/115V)



アダプター
(入力100Vで使用时
に必要です。)

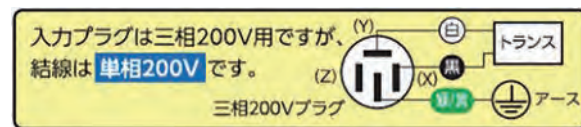

3KVAダウントランス (降圧器)
(200V単相→100V/115V)



5KVAダウントランス (降圧器)
(200V単相→100V/115V)



3KVA屋外型ダウントランス (降圧器)
(200V単相→100V)

	品 名	電圧 (V)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	2KVAアップトランス(昇圧器) (M-E20他各種あり)	入100→出115/125	202*170*169	8	500③	10,000	
2	3KVAアップトランス(昇圧器) (M-E30他各種あり)	入100→出115/125	220*195*180	10	700③	13,500	
3	3KVA昇降圧自在トランス (NTBO-EB330)	入100→出115/125 入100→出200(単相) 入200(単相)→出115/125	260*235*230	17.5	1,000③	21,000	
4	3KVAダウントランス(降圧器) (TB-300D他各種あり)	入200(単相)→出100/115	295*195*190	11	700③	13,500	
5	5KVAダウントランス(降圧器) (TB-500D他各種あり)	入200(単相)→出100/115	290*250*240	19	700③	13,500	
6	3KVA屋外型ダウントランス (降圧器) (TB-EK300DW)	入200(単相)→出100	260*215*230	18	1,200③	24,000	

●安定器



AC 85V~115V → AC100V ± 2%

発電機による不安定電源も一定電圧に調整。

85V~115Vを**100V**に安定!!

100V交流定電圧電源装置 (安定器)

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
7	1KVA100V安定器 (SVR-1000)	250*145*180	10	1,200③	24,000	
8	2KVA100V安定器 (SVR-2000)	320*180*230	16	2,500③	48,000	



●電工ドラム・コード類



100V30m
電工ドラム



100V30m電工ドラム
(防雨型)



200V三相30m
電工ドラム



100V10m防雨型
延長コード



100V30m十字
トリプルコード



100V30m10分岐リール
(ムカデコード)



100V30m10分岐リール
(ムカデコード)



100V30m6分岐コード

	品 名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V30m電工ドラム (NF-EK34他各種あり)	290*208*357 VCT2.0*3芯	7.5	500③	8,100	
2	100V30m電工ドラム(防雨型) (NW-EB33他各種あり)	300*215*390 VCT2.0*3芯	8.4	600③	9,800	
3	100V30m電工ドラム(極太) (NF-EB34F他各種あり)	290*208*357 VCT3.5*3芯	9.8	700③	14,000	
4	100V50m電工ドラム (NF-EK54他各種あり)	290*228*357 VCT2.0*3芯	10.9	700③	14,000	
5	100V50m電工ドラム(防雨型) (NW-EB53他各種あり)	300*250*390 VCT2.0*3芯	11.8	800③	15,500	
6	100V50m電工ドラム(極太) (NDN-EB54F他各種あり)	360*270*470 SVCT3.5*3芯	15.4	900③	18,000	
7	200V三相30m電工ドラム (ND-EB330他各種あり)	300*215*330 SVCT2.0*4芯	9.3	800③	15,500	
8	200V三相30m電工ドラム(極太) (ND-EB330F他各種あり)	300*250*330 SVCT3.5*4芯	12.5	900③	18,000	
9	200V三相30m電工ドラム(防雨・極太) (DNW-EB330F他各種あり)	300*250*390 SVCT3.5*4芯	12.9	1,500③	30,000	
10	100V10m防雨延長コード (PSW-10E他各種あり)	SVCT2.0*3芯	1.8	150③	3,000	
11	100V30m十字トリプルコード (PPT-30E他各種あり)	SVCT2.0*3芯	5.2	500③	9,000	
12	100V30m6分岐コード (ESTC30m-23-6他各種あり)	VCT2.0*3芯		1,800③	36,000	
13	100V30m10分岐リール (MKD-30-10他各種あり)	300*250*390 母線VCT2.0*2芯 支線VCTF1.25*2芯		1,800③	36,000	
14	100V30m10分岐リール (MDWP30-10)	母線VCT2.0*3芯 支線VCTF1.25*2芯		1,200③	24,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●金属センサードラム(メタルセンサードラム)




100V30m金属センサードラム

作動原理

埋設された金属に電気ドリル等の刃先が触れると、図の矢印が示すように金属感知の微小電流の回路ができ、それをセンサー部で、増幅反応し、0.1秒以内に警報または、警報+電源しゃ断をします。

【この微小電流は人体などには全く影響しない電流です。】

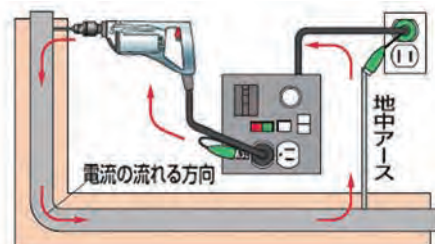


■お手持ちの通常の電工ドラムに組合わせて使用できます。


※通常の電工ドラムにもアースは確実に接続してください。接続が不十分だとセンサーが働けません。



100V金属センサーボックス

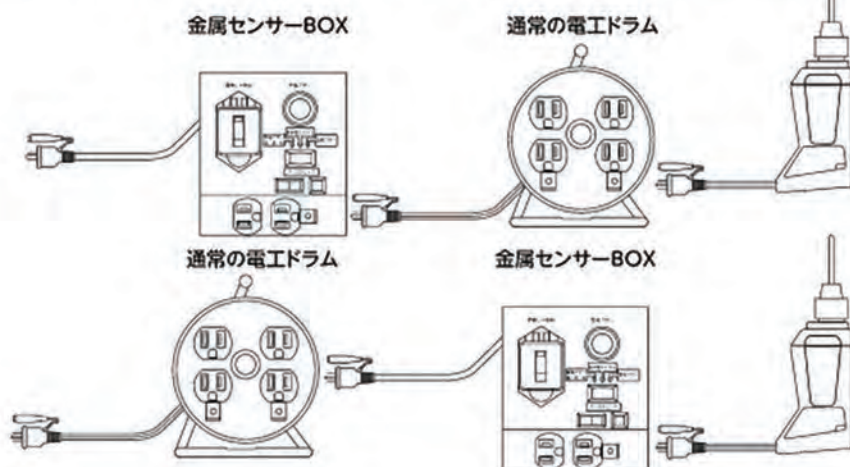

二重絶縁工具用アダプタ

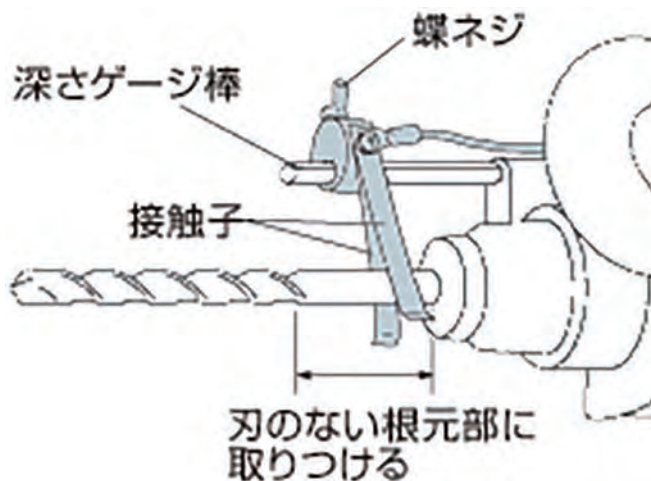

	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V30m金属センサードラム (KS-EK34他各種あり)	300*215*390 VCT2.0*3芯	9.5	1,500③	30,000	
2	100V金属センサーボックス (KS-550)	145*130*75 VCT2.0*3芯*3m	1.5	1,200③	24,000	
3	二重絶縁工具用アダプタ (MSB-AS3他各種あり)			300③	3,000	



● 配電盤



200V150A配電盤



配電盤アルミスタンド



200V100A配電盤



100V (75A) 200V (100A) 共用配電盤

	品 名	スペック	寸法(L*W*H) (mm)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V60A配電盤 (各種あり)	(主)60A (分)20Aダブルコンセント*3 (分)20A単相端子台*4	610*550*215	1,000③	21,000	
2	100V (75A) / 200V (100A) 共用配電盤 (各種あり)	(主)100V75A (分)20Aダブルコンセント*3 (分)20A単相端子台*3 (主)200V100A (分)60A*3	900*760*210	1,500③	30,000	
3	200V100A配電盤 (各種あり)	(主)200V100A (分)60A*3	610*530*190	1,500③	30,000	
4	200V150A配電盤 (各種あり)	(主)200V150A (分)60A*3 (分)30A*1	710*660*220	1,500③	30,000	
5	200V225A配電盤 (各種あり)	(主)200V225A (分)75A*2 (分)60A*2 (分)30A直下200V20Aコンセント*2	900*600*200	1,500③	30,000	
6	配電盤アルミスタンド (STAL900他各種あり)		設置ベース 900*821.5 高さ1200	600③	9,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認お願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

MEMO

