

●インパクトレンチ



充電式インパクトレンチ(小)



充電式インパクトレンチ(中)



100Vインパクトレンチ(小)



100Vインパクトレンチ(中)



100Vインパクトレンチ(大)



エアインパクトレンチ(大)
(MI-3800P)



エアインパクトレンチ(小)



エアインパクトレンチ(中)



エアインパクトレンチ(大)
ショート(MI-4500GS)



エアインパクトレンチ(大)
ロング(MI-4500GL)

	品名	トルク (N・m)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
1	充電式インパクトレンチ(小) (TW152DRFX他各種あり)	165	全長158 ドライブ角12.7	1.5	1,200③	24,000	
2	充電式インパクトレンチ(中) (TW1001DRTX他各種あり)	800	全長229 ドライブ角19	3.7	2,000③	39,000	
3	100Vインパクトレンチ(小) (6905H他各種あり)	294	全長275・消費470W ドライブ角12.7	2.3	1,000③	21,000	
4	100Vインパクトレンチ(中) (6906他各種あり)	588	全長325・消費1050W ドライブ角19	5	1,500③	30,000	
5	100Vインパクトレンチ(大) (TW1000他各種あり)	1000	全長375・消費1300W ドライブ角25.4	8.4	2,000③	39,000	

	品名	トルク (N・m)	空気消費量 (m ³ /分)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
						日極	月極	
6	エアインパクトレンチ(小) (MI17他各種あり)	540	0.74	全長175 ドライブ角12.7	2.4	1,000③	21,000	
7	エアインパクトレンチ(中) (MI2000P他各種あり)	740	1.1	全長224 ドライブ角19	4.4	1,300③	27,000	
8	エアインパクトレンチ(大) (MI3800P他各種あり)	1860	1.6	全長281 ドライブ角25.4	9.5	1,500③	30,000	
9	エアインパクトレンチ(大) ショート(MI4500GS他各種あり)	2350	1.9	全長460 ドライブ角25.4	14	1,500③	30,000	
10	エアインパクトレンチ(大) ロング(MI4500GL他各種あり)	2150	1.9	全長609 ドライブ角25.4	16	1,500③	30,000	

価格は税別表示です。
価格は予告なく変更する場合があります。ご確認をお願いいたします。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●インパクトレンチソケット



インパクトレンチ
ソケット



インパクトレンチ
ロングソケット




ドライブ角変換
アダプター



エクステンションバー




ユニバーサルジョイント



	品名	寸法(L*W*H) (mm)	使用料金		MEMO
			日極	月極	
1	インパクトレンチ用ソケット (差込角12.7mm/19mm/25.4mm)	～二面幅23mmの間	50③	900	
		二面幅24～41mmの間	100③	1,800	
		二面幅42～50mmの間	150③	3,000	
		二面幅51～54mmの間	250③	5,100	
		二面幅55～75mmの間	350③	7,200	
2	インパクトレンチ用ロングソケット (差込角12.7mm/19mm/25.4mm)	～二面幅23mmの間	200③	4,200	
		二面幅24～41mmの間	300③	6,000	
		二面幅42～54mmの間	500③	9,000	
		二面幅55～77mmの間	800③	16,500	
3	ドライブ角変換アダプター	各種あり	200③	3,900	
4	エクステンションバー (差込角12.7mm/19mm/25.4mm)	差込角12.7mm	50③	900	
		差込角19mm	100③	1,800	
		差込角25.4mm	200③	3,600	
5	ユニバーサルジョイント (差込角12.7mm/19mm/25.4mm)	差込角12.7mm	100③	1,800	
		差込角19mm	200③	3,600	
		差込角25.4mm	300③	6,000	

締付け工具

六角ボルト

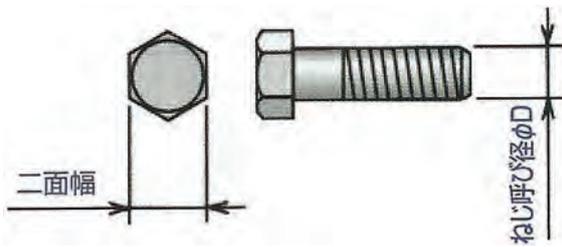

ねじの 呼び径φD	六角ボルト・ナット 二面幅(mm)	六角高力 ボルト・ナット二面幅(mm)
M6	10	
M7	11	
M8	13	
M10	16(17)	
M12	18(19)	21(22)
M14	21(22)	
M16	24	27
M18	27	
M20	30(32)	32
M22	34(32・35)	36
M24	36(38)	41
M27	41	46
M30	46	50
M33	50	
M36	55(54)	
M39	60(58)	
M42	65(63)	
M45	70(67)	

()内は旧JIS又はJIS以外の数値です。



スペックは代表例です。
詳細はお問い合わせください。

必ず取扱注意事項をご確認の上、ご利用ください。
仕様は予告なく変更する場合があります。

●1次締めレンチ・本締めレンチ

ボルトの種類	1次締めレンチ	本締めレンチ
 <p>トルシア形高力ボルト トルシア形超高力ボルト</p>	 <p>M16・M20・M22 100V一次締めレンチ (KS221AT)</p> <p>M16・M20・M22・M24 100V一次締めレンチ (GKS251)</p>	 <p>M16 100VM16専用シャールレンチ (M3100CT)</p>  <p>M16・M20・M22 100Vシャールレンチ (M221R)</p>  <p>M16・M20・M22 100Vコーナーシャールレンチ (MC221)</p>  <p>M22・M24 100Vシャールレンチ (H241)</p>
<p>[トルク法締め]</p>  <p>摩擦接合用六角ボルトの セットや中ボルト</p>	 <p>M16・M20・M22 100V一次締めレンチ (KR221A)</p> <p>M16・M20・M22・M24 100V一次締めレンチ (GKR251)</p>	 <p>350~800N・m 100Vシンプルトルコン (GST81T)</p>  <p>600~1200N・m 100Vシンプルトルコン (GST121T)</p> <p>レバーソケット</p>  <p>350~800N・m 100Vシンプルトルコン(シャールランナー) (GSR81T)</p>  <p>600~1200N・m 100Vシンプルトルコン(シャールランナー) (GSR121T)</p>
<p>[回転角法締め]</p>  <p>溶融亜鉛めっき高力六角ボルト</p>	<p>M16・M20・M22 100V一次締めレンチ (KR221A)</p> <p>M16・M20・M22・M24 100V一次締めレンチ (GKR251)</p>	 <p>M20・M22 100Vトルシャット (TN22E-1T)</p>  <p>M22・M24 100Vトルシャット (TN24E-1T)</p>



	品名	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
				日極	月極	
1	100V一次締めレンチM16・M20・M22 (KS221AT他各種あり)	245*209 消費1100W	4.2	2,800③	57,000	
2	100V一次締めレンチM16・M20・M22・M24 (GKS251他各種あり)	254*211 消費1350W	4.1	3,300③	66,000	
3	100V一次締めレンチM16・M20・M22 (KR221A他各種あり)	245*235 消費1100W	4.2	2,800③	57,000	
4	100V一次締めレンチM16・M20・M22・M24 (GKR251他各種あり)	254*211 消費1350W	4.3	3,300③	66,000	
5	100VM16専用シャーレンチ (M3100CT)	270*197 消費1020W	3.8	2,900③	57,000	
6	100VシャーレンチM16・M20・M22 (M221R他各種あり)	249*244 消費1100W	5	3,300③	66,000	
7	100VコーナーシャーレンチM16・M20・M22 (MC221他各種あり)	425*154*81 消費1100W	5.3	4,000③	81,000	
8	100VシャーレンチM22・M24 (H241他各種あり)	308*258 消費1450W	7.8	4,000③	81,000	
9	100Vシンプルトルコン(350~800N・m) (GST81T)	348*289・ ドライブ角25.4 消費1400W	6.2	3,000③	60,000	
10	100Vシンプルトルコン(600~1200N・m) (GST121T)	370*304・ ドライブ角25.4 消費1400W	8.1	3,000③	60,000	
11	100Vシンプルトルコン(350~800N・m) レバーソケットM16・M20・M22(シャーランナー) (GSR81T他各種あり)	289*259 消費1400W	5.4	3,000③	60,000	
12	100Vシンプルトルコン(600~1200N・m) レバーソケットM22・M24(シャーランナー) (GSR121T他各種あり)	304*290 消費1400W	7.1	3,000③	60,000	
13	100VトルシャットM20・M22 (TN22E-1T他各種あり)	303*289 消費1100W	5.6	5,000③	99,000	
14	100VトルシャットM22・M24 (TN24E-1T他各種あり)	323*294 消費1100W	6.1	6,000③	120,000	

トルクレンチ

測定用



プレート型トルクレンチ

測定用



ダイヤル型トルクレンチ

締付用



モンキー型トルクレンチ

	品名	測定範囲 (N・m)	寸法(L*W*H) (mm)	重量 (Kg)	使用料金		MEMO
					日極	月極	
15	プレート型トルクレンチ(小) (T4FN210他各種あり)	30 ~210	全長487 ドライブ角12.7	0.9	1,500③	22,500	
16	プレート型トルクレンチ(中) (F420N他各種あり)	70 ~420	全長825 ドライブ角19	3.5	1,500③	22,500	
17	プレート型トルクレンチ(大) (F1000N他各種あり)	100 ~1000	全長1640 ドライブ角25.4	8.8	2,800③	36,000	
18	ダイヤル型トルクレンチ(大) (DBE1000N他各種あり)	100 ~1000	全長1490 ドライブ角25.4	6.4	2,800③	36,000	
19	モンキー型トルクレンチ (TMWM150他各種あり)	50 ~150	全長483 口開き17 ~ 38	0.9	2,800③	36,000	



